ENYFLEX – LEERGEHÄUSE-LÖSUNGEN FÜR PRO'S

hensel-electric.de

HENSEL

10
12

Für jede Anwendung das richtige Leergehäuse

Nach DIN EN 62208 (VDE 0660-511),
für kundenspezifische Lösungen und individuelle Anwendungen.

EB-Leergehäuse
Kabeleinführung ohne Vorprägungen

14_17

KG-Leergehäuse
Kabeleinführung über metrische Vorprägungen

18

Für kundenspezifische Lösungen und individuelle Anwendungen

Die von HENSEL entwickelten, hergestellten und vertriebenen robusten Gehäuse eignen sich als universelle Kapselung für viele anspruchsvolle Aufgaben in Industrie und Gewerbe.
Sie schützen z. B. Einzelinstallationen elektrischer Geräte und elektronischer Komponenten in Fertigungsprozessen, in der Automatisierung von Maschinen und Anlagen oder im Bereich der Industriesteuerungen.
Sie werden als Industrie-, Anzeige- und Betriebsgehäuse in einer Vielzahl von Branchen, Anwendungen und Umgebungen eingesetzt.

Mehr Informationen zu diesen Produkten: hensel-electric.de

MEHR ALS 90 JAHRE ERFAHRUNG – IHRE ENERGIE TREIBT UNS AN

Elektrische Energie fließt überall. Sie sorgt für Licht, für Wärme und für Bewegung. Als weltweit agierendes Familienunternehmen garantieren wir die sichere Verteilung elektrischer Energie in Industrie, Gewerbe und Infrastruktur.

Mit über 1.000 Beschäftigten, davon 640 in Deutschland, 13 Tochtergesellschaften im In- und Ausland, agieren wir seit über 90 Jahren erfolgreich am Markt. Voller Begeisterung arbeiten wir daran, unsere Produkte und Services auf das nächste Level zu heben.
Immer wichtiger werden Lösungen für die Bereiche Photovoltaik und E-Mobilität. So leisten wir einen aktiven Beitrag zur Energiewende und arbeiten an einer sichereren elektrischen Zukunft.

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN

SEIT
1931

Weltweit unterwegs

HENSEL garantiert mit 4 Standorten in Deutschland,
10 HENSEL-eigene Standorte und 60 Vertretungen im Ausland
lokale Unterstützung und eine hohe Verfügbarkeit.

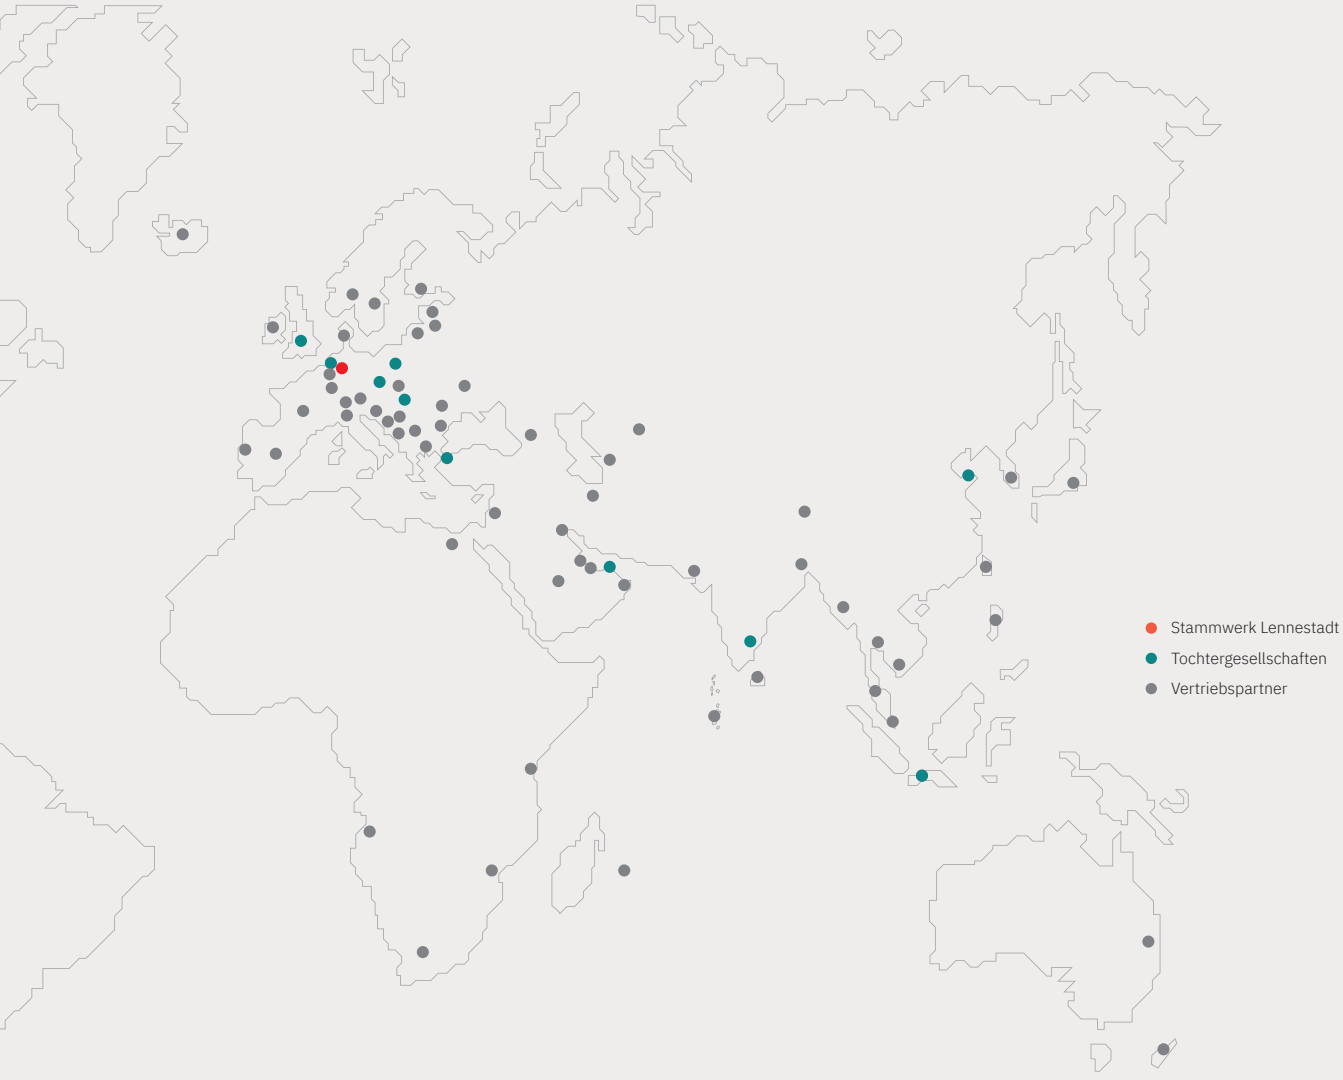

MEHR ALS
60 AUSLANDSVERTRETUNGEN

ELEKTROINSTALLATIONS- &
VERTEILUNGSSYSTEME

1000
MITARBEITER

13 TOCHTERGESELLSCHAFTEN
IM IN- & AUSLAND

LEERGEHÄUSE
FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

Wir helfen Ihnen, genau die richtigen Gehäuse und Komponenten zu finden, die zu Ihrer Anwendung passen und Ihr Produkt in jeder Umgebung funktionieren lässt.

Für kundenspezifische Lösungen und individuelle Anwendungen

Die von HENSEL entwickelten, hergestellten und vertriebenen robusten Gehäuse eignen sich als universelle Kapselung für viele anspruchsvolle Aufgaben in Industrie und Gewerbe.
Sie schützen z. B. Einzelinstallationen elektrischer Geräte und elektronischer Komponenten in Fertigungsprozessen, in der Automatisierung von Maschinen und Anlagen oder im Bereich der Industriesteuerungen.
Sie werden als Industrie-, Anzeige- und Betriebsgehäuse in einer Vielzahl von Branchen, Anwendungen und Umgebungen eingesetzt.

Einfach, schnell und sicher

Gehäuse aus Thermoplasten können für kundenspezifische Anwendungen einfach und schnell bearbeitet werden. Ob bohren, fräsen oder sägen, die Gehäuse können mit herkömmlichen Werkzeugen problemlos bearbeitet werden. Überall dort, wo empfindliche elektronische oder elektrische Bauteile vor äußeren Einflüssen geschützt werden müssen, können die robusten HENSEL-Leergehäuse eingesetzt werden.
Diese hochwertigen Gehäuse bieten höchsten Schutz gegen Staub und Wasser, Korrosion, Stöße und UV-Strahlung. Sie können problemlos in extremen industriellen Umgebungen und unter rauen Bedingungen eingesetzt werden.

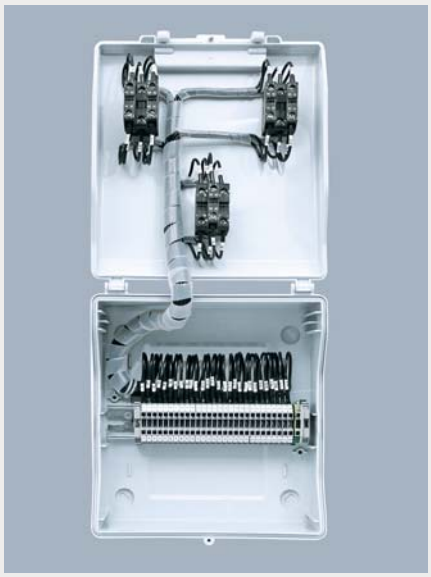

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

DIN EN 62208 (VDE 0660-511) Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

Allgemeine Information

Leergehäuse nach DIN EN 62208 sind Gehäuse für den Einbau von elektrischen Betriebsmitteln durch den Hersteller einer Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach DIN EN 61439.
Die Produktnorm legt allgemeine Definitionen, Klassifizierungen, Eigenschaften und Prüfanforderungen für Gehäuse fest, die als Teil von Schaltgerätekombinationen verwendet werden sollen (z. B. gemäß der Normenreihe DIN EN 61439).

Schutz gegen elektrischen Schlag

Um Personen bei Fehlerfällen vor einem elektrischen Schlag zu schützen, gibt es für Gehäuse z. B. gemäß DIN EN 61439, Abschnitt 8.4 „Schutz gegen elektrischen Schlag“ verschiedene Schutzmaßnahmen wie die Verbindung mit einem Schutzleiter (Schutzklasse I) bei leitfähigen Gehäusen oder Schutzisolierung (Schutzklasse II) bei Isolierstoff-Gehäusen.

HENSEL-Leergehäuse aus Isolierstoff erfüllen die Anforderungen an die Schutzklasse II. Die korrekte Umsetzung der Schutzklasse II sowie die Kennzeichnung von Gehäusen zur Verwendung für Schaltgerätekombinationen mit Schutzisolierung (Schutzklasse II) mit dem Schutzklasse II-Symbol liegen in der Verantwortung des Herstellers der Schaltgerätekombination.

IP-Schutzarten

für den Schutz elektrischer Betriebsmittel gegen Staub und Wasser
Elektrische Betriebsmittel müssen gegen schädliche Einflüsse von außen geschützt werden. Die zweistelligen IP-Codes geben an, in welchem Umfang das Gehäuse vor versehentlicher Berührung gefährlicher Teile und dem Eindringen von Staub (1. Stelle) oder Wasser (2. Stelle) schützt. Z. B. IP 65: Elektrische Geräte im Inneren des Gehäuses sind vor Staub und Strahlwasser geschützt. Daher geben die IP-Codes einen wichtigen Faktor der Eignung von Gehäusen für unterschiedliche Umgebungsbedingungen an.

AUSWIRKUNGEN

auf die IP Schutzart bei Einbau von Geräten im Deckel
Werden Schalter, Anzeigen, Taster oder andere Geräte in den Deckel, Seitenwände oder Boden eines Gehäuses eingebaut, muss der Hersteller die Auswirkungen auf die Schutzart an diesem bestimmten Punkt berücksichtigen. Der Einbau elektrischer Betriebsmittel in die Außenwände eines Gehäuses kann je nach Schutzart des Betriebsmittels und zusätzlichen Maßnahmen zum Abdichten der Einbaustelle die Schutzart des Gehäuses in diesem bestimmten Installationsbereich verringern. Beispiel: Der Einbau einer IP 44-Steckdose in den Deckel eines IP 65-Gehäuses reduziert die Schutzart in diesem speziellen Bereich auf IP 44. Das Gehäuse selbst bietet immer noch IP 65, der Hersteller muss jedoch darauf hinweisen, dass die Steckdose nur IP 44 für diesen Installationsbereich bietet.

Betriebs- und Umgebungsbedingungen

Leergehäuse nach DIN EN 62208 (VDE 0660-511) sind für Umgebungstemperaturen zwischen -25 °C und +40 °C bei Freiluftaufstellung (geschützte und ungeschützte Installation im Freien) bzw. zwischen -5 °C und +40 °C bei Innenraumaufstellung geeignet.

Die DIN EN 62208 (VDE 0660-511) fordert die Angabe des Verlustleistungsabgabevermögens P_{de} der Gehäuse

Ein Gehäuse muss mit seinem Verlustleistungsabgabevermögen P_{de} die kombinierte Verlustleistung P_D der installierten Geräte aus dem Gehäuseinneren an die Umgebung abführen können.



P_{de} = Leistungsabgabevermögen
P_D = Verlustleistung

TemperatUranstieg in Gehäusen und Wärmeableitung

Im Zusammenhang mit den Umgebungstemperaturen muss berücksichtigt werden, dass sich die Gehäuse im Inneren durch den fließenden Strom in Abhängigkeit zur Verlustleistung PD der eingebauten Geräte erwärmen.
Die meisten Geräte sind für Umgebungstemperaturen von maximal +45 °C bis +55 °C ausgelegt, sodass bei entsprechend hohen Umgebungstemperaturen außerhalb des Gehäuses nur noch ein schmaler Bereich für die Erwärmung im Gehäuseinneren übrig ist. Das Gehäuse muss mit seinem Verlustleistungsabgabevermögen Pde die kombinierte Verlustleistung PD der installierten Geräte aus dem Gehäuseinneren an die Umgebung abführen können, ohne die Grenzen der Betriebs- und Umgebungstemperaturen zu überschreiten.
Dadurch wird sichergestellt, dass das Innere eines Gehäuses bei einer definierten installierten Verlustleistung nicht unzulässig erwärmt wird und gewährleistet den sicheren Betrieb der eingebauten elektrischen Geräte.

Die Verlustleistung PD der elektrischen Betriebsmittel ist in den technischen Daten der jeweiligen Hersteller angegeben. Die Verlustleistung Pde von HENSEL-Leergehäusen ist in den technischen Daten dieses Katalogs angegeben.

Eine mögliche Anwendung für die Verlustleistungsangaben ist der Nachweis der Erwärmung gemäß DIN EN 61439-1, Abschnitt 10.10.

ANWENDUNGSBEISPIELE

LEERGEHÄUSE NACH
DIN EN 62208
(VDE 0660-511)

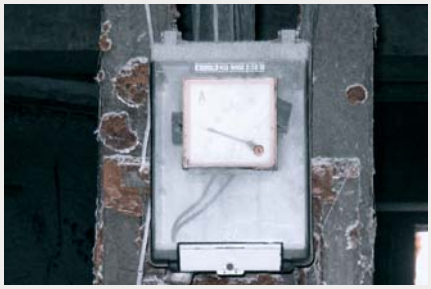

LEERGEHÄUSE
FÜR KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN UND INDIVIDUELLE ANWENDUNGEN

nach DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

IP 66

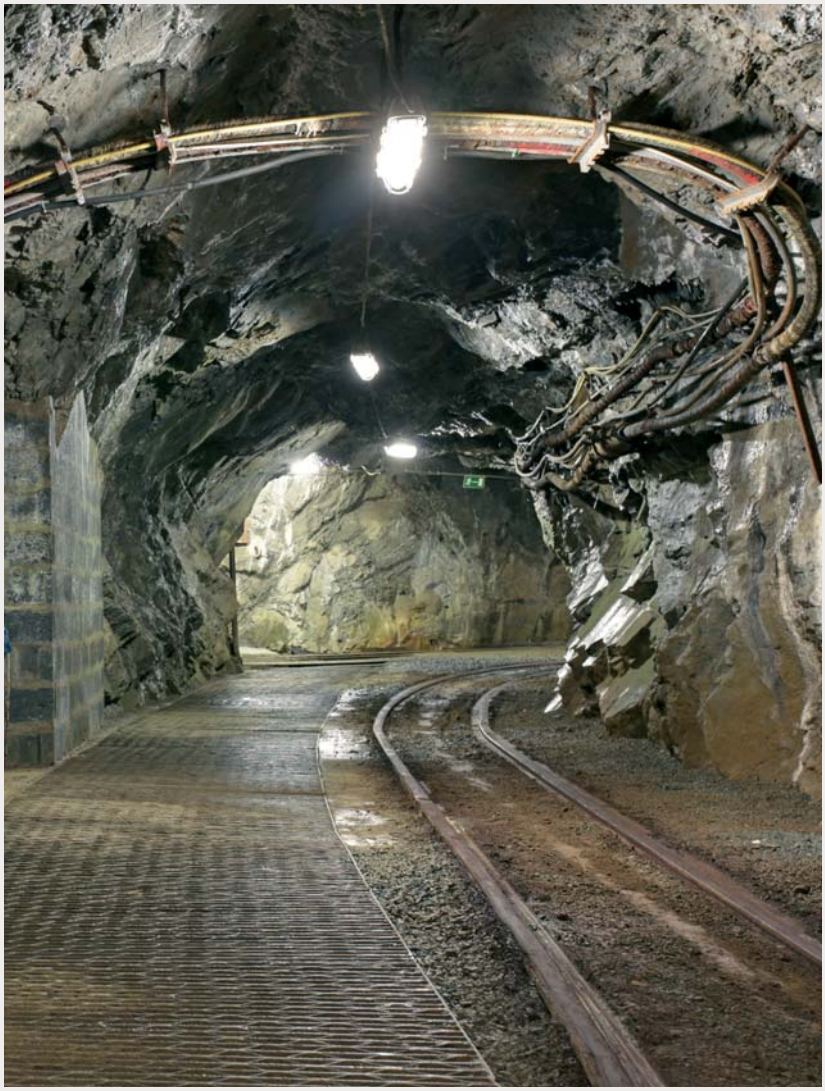

Systemeigenschaften

+ Zum Beispiel für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439
+ zum Einbau von Geräten, die von außen bedient werden müssen wie z. B. Steckvorrichtungen, Taster und Schalter
+ Einbau von elektrischen Betriebsmitteln über Tragschienen oder Montageplatten
+ Kabeleinführung über metrische Vorprägungen beziehungsweise individuell gebohrte Einführungen und Einsteckstutzen oder Kabeleinführungsstutzen
+ Standardmäßig mit Verschlüssen für Werkzeugbetätigung
+ Material: PS Polystyrol oder PC Polycarbonat
+ Brennverhalten: Glühdrahtprufung nach IEC 60695-2-11: 750 °C / 960 °C, schwer entflammbar, selbstverlöschend
+ Leergehäuse sind Betriebsmittel mit Schutzklasse II, ⧈, nach DIN EN 61439-1, Abschnitt 8.4.4
+ Schutzart: bis IP 66
+ Farbton: grau, RAL 7035 oder schwarz, RAL 9011

Mehr Informationen zu diesen Produkten: hensel-electric.de

EB 02 G

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 74 x 74 x 47 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm

EB 02 B

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 74 x 74 x 47 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 93 x 93 x 62 mm

EB 04 G

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 55 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm

EB 04 B

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 55 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 104 x 104 x 70 mm

EB 06 G

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 102 x 102 x 62 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm

EB 06 B

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 102 x 102 x 62 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 130 x 130 x 77 mm

EB 10 G

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 97 x 150 x 62 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm

EB 10 B

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 97 x 150 x 62 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 130 x 180 x 77 mm

EB 25 G

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 170 x 220 x 96 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm

EB 25 B

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 170 x 220 x 96 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 205 x 255 x 112 mm

EB 35 G

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 190 x 260 x 106 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm

EB 35 B

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 190 x 260 x 106 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 225 x 295 x 122 mm

EB 50 G

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 215 x 320 x 106 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm

EB 50 B

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 215 x 320 x 106 mm
+ mit glatten Wänden ohne Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 255 x 355 x 122 mm

KG 9001

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 205 x 101 x 95 mm
+ mit metrischen Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 253 x 136 x 115 mm

KG 9001 IN

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 205 x 101 x 95 mm
+ mit metrischen Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 253 x 136 x 115 mm

KG 9002

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 205 x 133 x 95 mm
+ mit metrischen Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 253 x 168 x 115 mm

KG 9002 IN

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 205 x 133 x 95 mm
+ mit metrischen Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 253 x 168 x 115 mm

KG 9003

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 205 x 182 x 95 mm
+ mit metrischen Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 253 x 217 x 115 mm

KG 9003 IN

+ Zum Einbau von Geräten über Tragschienen oder Montageplatten
+ Einbaumaße Höhe x Breite x Tiefe: 205 x 182 x 95 mm
+ mit metrischen Vorprägungen
+ Abmessungen H x B x T: 253 x 217 x 115 mm

LEERGEHÄUSE NACH DIN EN 62208
ZUBEHÖR

	DK TS 01	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 71 mm lang
	DK TS 02	+ DIN-Tragschiene 15 mm + Tragschiene 15 x 5,5 mm, 67 mm lang
	DK TS 04	+ DIN-Tragschiene 15 mm + Tragschiene 15 x 5,5 mm, 77 mm lang
	DK TS 06	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 97 mm lang
	DK TS 10	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 147 mm lang
	DK TS 25	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 7,5 mm, 218 mm lang
	DK TS 35	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 15 mm, 256 mm lang
	DK TS 50	+ DIN-Tragschiene 35 mm + Tragschiene 35 x 15 mm, 314 mm lang



EB MP 02

+ Montageplatte
+ für EB 02.. Leergehäuse



EB MP 04

+ Montageplatte
+ für EB 04.. Leergehäuse

EB MP 06

+ Montageplatte
+ für EB 06.. Leergehäuse

EB MP 10

+ Montageplatte
+ für EB 10.. Leergehäuse

EB MP 25

+ Montageplatte
+ für EB 25.. Leergehäuse

EB MP 35

+ Montageplatte
+ für EB 35.. Leergehäuse

EB MP 50

+ Montageplatte
+ für EB 50.. Leergehäuse

DK MB 1

+ Mastbefestigungsset
+ für DK 02...., KF 02...., WP 02...., EB 02..
+ für DK 04...., KF 04...., WP 04...., EB 04..
+ für DK 06...., KF 06...., WP 06...., EB 06..

DK MB 2

+ Mastbefestigungsset
+ für DK 10...., KF 10...., WP 10...., EB 10..
+ für DK 16...., KF 16....

DK MB 3

+ Mastbefestigungsset
+ für DK 25...., KF 25...., EB 25..
+ für DK 35...., KF 35...., EB 35..
+ für DK 50...., KF 50...., EB 50..

KG TS 01

+ DIN-Tragschiene 35 mm
+ Tragschiene 35 x 7,5 mm, 81 mm lang

KG TS 02

+ DIN-Tragschiene 35 mm
+ Tragschiene 35 x 7,5 mm, 108 mm lang

KG TS 03

+ DIN-Tragschiene 35 mm
+ Tragschiene 35 x 7,5 mm, 162 mm lang

KG MP 01

+ Montageplatte
+ für KG 9001 Leergehäuse

KG MP 02

+ Montageplatte
+ für KG 9002 Leergehäuse

KG MP 03

+ Montageplatte
+ für KG 9003 Leergehäuse

LEERGEHÄUSE
FÜR JEDEN KASTEN DAS RICHTIGE ZUBEHÖR

hensel-electric.de

Nutzen Sie das hochwertigen Sortiment von HENSEL und setzen Sie auf geprüfte Systemlösungen

für EB-Leergehäuse

+ Montageplatten
+ Tragschienen
+ Montagesets zur Rohr- und Mast-befestigung

für KG-Leergehäuse

+ Montageplatten
+ Tragschienen

KABELEINFÜHRUNG – FÜR JEDEN KASTEN DIE RICHTIGE VERSCHRAUBUNG

Nutzen Sie die hochwertigen Kabeleinführungen von HENSEL und setzen Sie auf geprüfte Systemlösungen

IP 31-69

+ Große Auswahl an Kabeleinführungsstutzen und Verschraubungen
+ Schutzartprüfungen von IP 31 – IP 69
+ Sechskantmutter und notwendige Dichtringe immer dabei
+ in Grau, Schwarz und Orange

PASST AM MAST

Professionelle Montagelösungen für die Gehäuseinstallation an Rundmasten

WEITERES ZUBEHÖR

hensel-electric.de

Mastbefestigungs-Lösungen für einfache, sichere und flexible Installation

+ zur Montage von Installationsgehäusen an Rundmasten über Spannschellen
+ Spannschellen und Befestigungs-schrauben im Lieferumfang enthalten
+ Spannbereich 60 bis 150 mm
+ einfache Montage: Montagelöcher mit vor-geschnittenen Gewinden M4
+ Witterungsbeständig dank Edelstahl V2A
+ Erhältlich für Kabelabzweigkästen, KV-Kleinverteiler und Mi-Verteiler

ENYEXPERT –
MEHR WISSEN IMMER GRIFFBEREIT

Nützliche Informationen, praktische Anwendungen und aktuelle News – all das ist mit der HENSEL-App ENYEXPERT einfach und jederzeit abrufbar.

+ **Datenschieber/Datenscheibe**
  Ermittlung von Leiterquerschnitt und Leitungslänge

+ **Ladeverteiler für E-Mobility**
  ENYCHARGE Auswahlhilfe für anschlussfertige Ladeverteiler

+ **PV-Produktfinder**
  ENYSUN Auswahlhilfe für Ihre Photovoltaikinstallation

+ **Stutzenfinder**
  Finden Sie die passende Einführung für Ihre Leitung

+ **Überspannungsschutz**
  Schnell die richtige Lösung für alle Gefährdungspegel (Blitzschutzklassen) finden

+ **Fachberater-Suche**
  Finden Sie einfach und schnell Ihren nächsten Fachberater

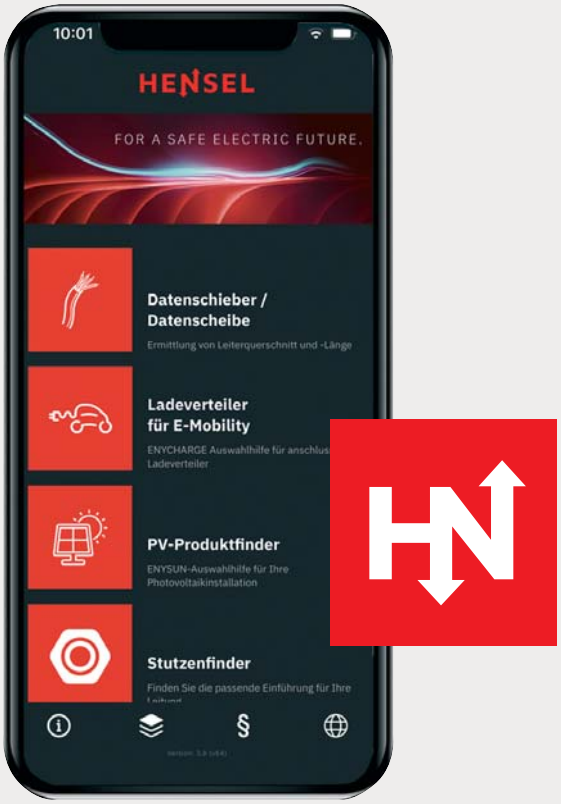

KOSTENLOS ERHÄLTLICH FÜR ANDROID UND IOS

ANDROID
Jetzt direkt QR-Code scannen

IOS
Jetzt direkt QR-Code scannen

SERVICE@HENSEL – DIGITAL, ANALOG UND VOR ORT

Neben der ENYEXPERT-App bietet HENSEL weitere nützliche und innovative Tools, die den Arbeitsalltag im Elektrohandwerk deutlich erleichtern:

+ **MEIN KASTEN**
Online-Konfigurator für personalisierte Kabelabzweigkästen
Den persönlichen Kabelabzweigkasten einfach, schnell und in höchster Qualität individuell bedrucken. Mit dem „Mein Kasten“-Konfigurator gehören Aufkleber und Beschriftungen der Vergangenheit an.

Mehr unter:
mein-kasten.de

+ **ENYGUIDE**
Der 3D-Konfigurator für Mi- und ENYSTAR-Verteiler
Ob als 2D-Zeichnung oder als dreidimensionales Bild – das intuitiv nutzbare Tool ist eine besonders große Hilfe für alle Installateure, Elektroplaner und Elektrogroßhändler bei der Planung, Projektierung und Bestellung.

Mehr unter:
enyguide.de

+ **BERECHNUNGSTOOL**
Zum Nachweis der zulässigen Erwärmung
Das Online-Tool zur schnellen und einfachen Ermittlung der Verlustleistung.

+ **PORTAL 61439**
Die Plattform mit allen Informationen zum Planen und Bauen gemäß DIN EN 61439.

UNSERE HENSEL-FACHBERATER SIND DEUTSCHLANDWEIT FÜR SIE DA.

Wir unterstützen Sie bei Ihrem Projekt!

In Deutschland sorgt HENSEL mit einer flächendeckenden Vertriebsorganisation für den engen Kontakt zu den Elektro-Fachleuten.

Unsere eigenen Mitarbeiter im Außendienst sind für Sie vor Ort und unterstützen Sie bei Planung, Bau, Montage und Inbetriebnahme, Produktauswahl und -dokumentation und bei der Übergabe an den Kunden.

FINDEN SIE IHREN HENSEL-FACH-BERATER UNTER: hensel-electric.de sowie in der HENSEL-App ENYEXPERT

Jetzt direkt QR-Code scannen

HENSEL

HENSEL-HOTLINE
02723 609-111

HENSEL-HOTLINE
02723 609-111
WIR HELFEN GERNE WEITER!

Bei Fragen rund um unsere Produkte oder Serviceleistungen kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Montag bis Donnerstag von 07:00 – 16:30 Uhr und Freitag von 07:00 – 15:00 Uhr stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Jetzt direkt QR-Code scannen

FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

HENSEL

MADE IN GERMANY

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
57368 Lennestadt
+49 2723 609-0
info@hensel-electric.de

hensel-electric.de

98171700 01/24

HENSEL