

ENYCASE®

HENSEL

HENSEL


PASSION FOR POWER.

se svorkami, Spólové pro Cu vodiče	typy	
	Barevný odstín: šedá	Barevný odstín: černá
1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	KF 0202 G KF 0402 G	KF 0202 B KF 0402 B
1,5-4 mm <sup>2</sup>	KF 0404 G KF 0604 G	KF 0404 B KF 0604 B
2,5-6 mm <sup>2</sup>	KF 0606 G KF 1006 G	KF 0606 B KF 1006 B
4-10 mm <sup>2</sup>	KF 1010 G KF 1610 G	KF 1010 B KF 1610 B
6-16 mm <sup>2</sup>	KF 1616 G	KF 1616 B
10-25 mm <sup>2</sup>	KF 2525 G	KF 2525 B

bez svorek	typy	
	Barevný odstín: šedá	Barevný odstín: černá
	KF 0200 G	KF 0200 B
	KF 0400 G	KF 0400 B
	KF 0600 G	KF 0600 B
	KF 1000 G	KF 1000 B
	KF 1600 G	KF 1600 B
	KF 2500 G	KF 2500 B
	KF 3500 G	KF 3500 B
	KF 5000 G	KF 5000 B

bez svorek, bez předlisů	typy	
	Barevný odstín: šedá	Barevný odstín: černá
	KF 0200 H	KF 0200 C
	KF 0400 H	KF 0400 C
	KF 0600 H	KF 0600 C
	KF 1000 H	KF 1000 C
	KF 1600 H	KF 1600 C
	KF 2500 H	KF 2500 C
	KF 3500 H	KF 3500 C
	KF 5000 H	KF 5000 C

Sortiment výrobků

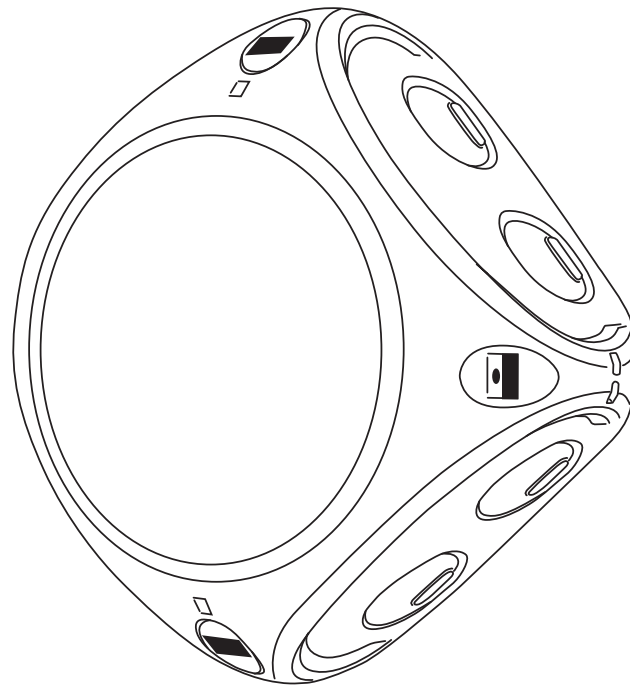

**Hensel, s.r.o.**  
Elektroinstalační a rozváděčové systémy  
Chelčického 1386  
413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov  
Česká republika

Tel.: +420 416 828 500  
Fax: +420 416 828 222  
E-Mail: prodej@hensel.cz  
www.hensel-electric.cz

98 17 1098 6.16/2/11

made in GERMANY since 1931

**Robustní a vodotěsné!**  
**Kabelové krabicové rozvodky pro použití v přímořských oblastech**

Stupeň krytí: IP 66 / IP 67 / IP 69  
odolné proti slané vodě a UV záření




ENYCASE®





**HENSEL**



**ENYCASE®**

### Variabilní kabelový vstup

pro každý jednotlivý případ existuje odpovídající řešení




■ Vicestupňové předlisy pro kabelové vývodky různých velikostí

■ Zavedení kabelu je možné i ze dna rozvodky

### Moderní technologie výroby svorkovnic

inovativní a flexibilní

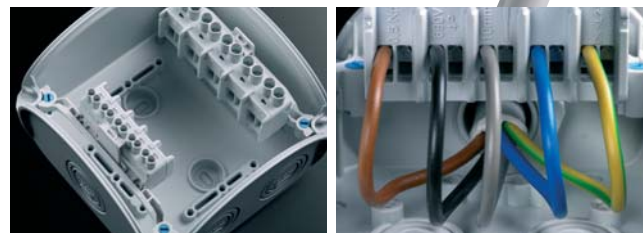

■ Různé pozice svorek a možnosti uchycení  
■ Je možno použít dvě svorkovnice - i různých velikostí - u skříně do 10 mm<sup>2</sup>

■ Vysoko posazené svorky s větším prostorem pro kabeláž - také pro maximální osazení vodiči

**ENYCASE®**

### Vysoce kvalitní materiál pro použití v přímořských oblastech

- Krytí: IP 66 / IP 67 / IP 69
- Materiál: Polykarbonát
- Odolný proti mořské vodě
- Odolný proti UV záření
- Krátkodobé ponoření do hloubky 1 metru, max. 15 minut




- Certifikace VDE
- DNV GL - certifikát č.: TAE0000EE
- Russian Maritime Register of Shipping (Ruský námořní lodní registr), číslo dokumentu 250-A-1180-108795



- Významné snížení hmotnosti v porovnání se skříněmi z ocelového plechu nebo mosazi
- Odolnost proti nárazu IK09 (10 Joulů)



- Zkouška žhavou smyčkou podle IEC 60 695-2-11: 960 °C
- UL Subjekt: V-0 těžce vznětlivý, samozhášivý
- bez halogenů, bez obsahu silikonu: nízká toxicita, nízké emise kouřových plynů

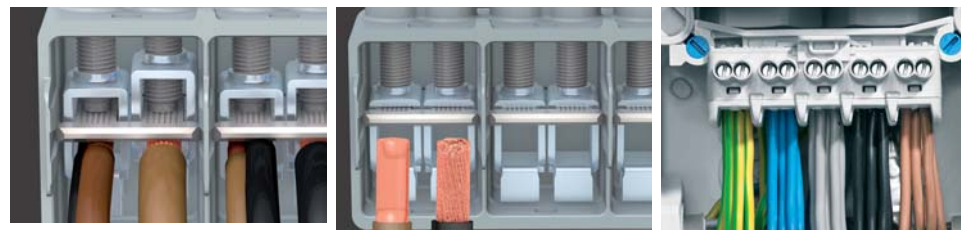

■ Všechny svorky se 2 upínacími pozicemi svorek na každý pól

■ Možnost přímého připojení vodičů s tuhým i slaným jádrem

■ Možno připojit více vodičů na jeden pól a svorkovnici

■ Zajištěno proti samovolnému uvolnění

### Vnější úchytky, zámky a popisový štítek

perfektně vybaveno



■ Snadná montáž pomocí vnějších úchytek dodávaných v příbalu rozvodky

■ Rychlé uzavření otočením uzávěru víka o čtvrt otáčky - poloha uzavřeno přímo viditelná

■ Jednoduché popisování označovacím štítkem jako příslušenství