










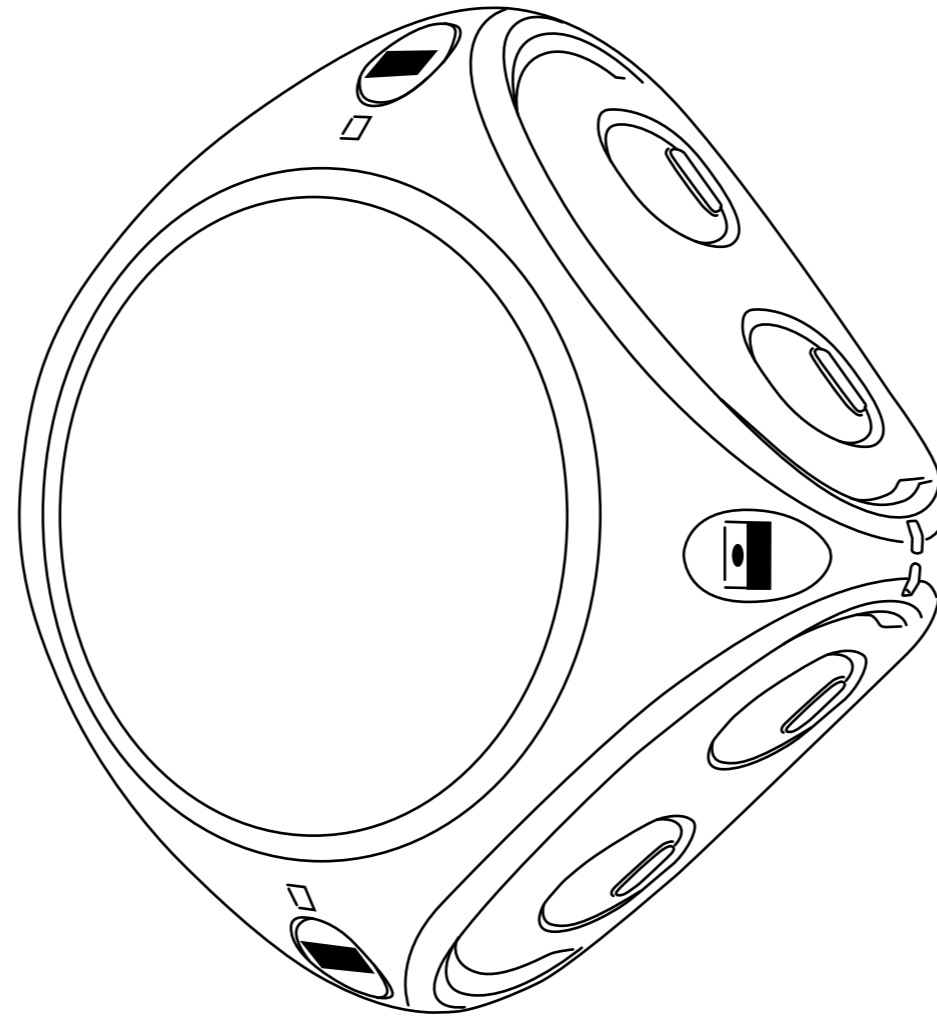


Met klem, 5 polig voor koper aders (Cu)	Types	
	Kleur: grijs	Kleur: zwart
 1.5-2.5 mm ²	KF 0202 G	KF 0202 B
	KF 0402 G	KF 0402 B
 1.5-4 mm ²	KF 0404 G	KF 0404 B
	KF 0604 G	KF 0604 B
 2.5-6 mm ²	KF 0606 G	KF 0606 B
	KF 1006 G	KF 1006 B
 4-10 mm ²	KF 1010 G	KF 1010 B
	KF 1610 G	KF 1610 B
 6-16 mm ²	KF 1616 G	KF 1616 B
	KF 2525 G	KF 2525 B

Zonder klem	Types	
	Kleur: grijs	Kleur: zwart
	KF 0200 G	KF 0200 B
	KF 0400 G	KF 0400 B
	KF 0600 G	KF 0600 B
	KF 1000 G	KF 1000 B
	KF 1600 G	KF 1600 B
	KF 2500 G	KF 2500 B
	KF 3500 G	KF 3500 B
	KF 5000 G	KF 5000 B

Zonder klem, zonder uitbreekpoorten	Types	
	Kleur: grijs	Kleur: zwart
	KF 0200 H	KF 0200 C
	KF 0400 H	KF 0400 C
	KF 0600 H	KF 0600 C
	KF 1000 H	KF 1000 C
	KF 1600 H	KF 1600 C
	KF 2500 H	KF 2500 C
	KF 3500 H	KF 3500 C
	KF 5000 H	KF 5000 C

Productaanbod



Hensel Nederland
Schumanpark 91
7336 AS Apeldoorn

Telefoon: +31 (0) 55 720 0 720 (Algemeen)
Telefoon: +31 (0) 55 720 0 725 (Calculatie)
Telefoon: +31 (0) 55 720 0 730 (Verkoop)
Telefoon: +31 (0) 55 720 0 735 (Planning)

E-Mail: info@hensel-nederland.nl
www.hensel-nederland.nl


Hensel Nederland is de handelsnaam van Hensel Netherlands B.V.

98 17 1096 10.20

Robuust en waterbestendig! Kabeldozen voor offshore toepassingen

Beschermingsgraad: IP 66 / IP 67 / IP 69
Zeewaterbestendig
UV-bestendig



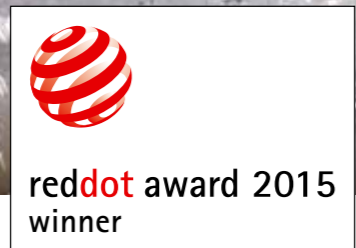

ENYCASE®
Hoge kwaliteit materiaal voor offshore toepassingen

- Beschermingsgraad: IP 66 / IP 67 / IP 69
- Materiaal: Polycarbonaat
- Zeewaterbestendig
- UV-bestendig
- Tijdelijke onderdompeling tot 1 meter, max. 15 minuten



- VDE keur
- DNV GL - Certificaat-Nr.: TAE00000EE
- Russian Maritime Register of Shipping, Documentatie-nr. 250-A-1180-108.795




- Aanzienlijke gewicht reductie vergeleken met dozen van plaatstaal of messing
- Hoge stootweerstand IK 09 (10 Joule)



- Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 960 °C
- UL Subject: V-0 moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
- halogeenvrij, siliconenvrij: lage toxiciteit, geringe rookontwikkeling


Moderne aansluit techniek
 innovatieve en flexibele oplossingen

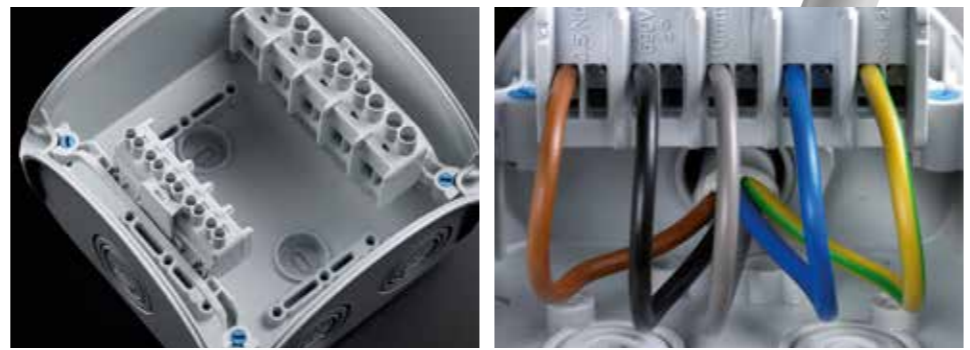

- Verschillende aansluitposities en bevestigingsmogelijkheden
- 2 rijen met aansluitklemmen, ook in verschillende grootte, toepasbaar in de kabeldoos tot 10mm²
- Door hoge positie aansluitklemmen, meer ruimte voor bedrading



- Alle klemmen met 2 klemposities per pool
- Verschillende aderdoorsnede

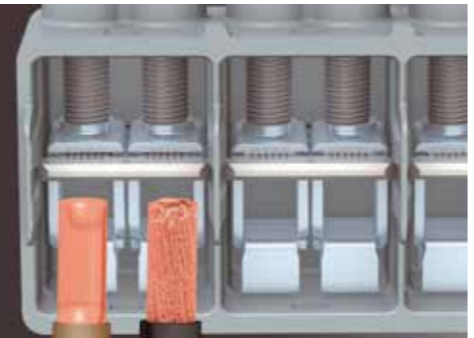

- Verschillende draad type - massief en soepel draad



- Meerdere draden per aansluitkooi is mogelijk
- beschermd tegen zelf loskomen

Variabele uitbreekpoorten
 De juiste oplossing voor elke toepassing



- Meertraps membranen vor kabelverbindingen in verschillende maten
- Kabelinvoer ook mogelijk vanaf de achterkant

Externe ophangbeugels, snelsluitingen en labeling systeem

Compleet uitgerust



- Externe beugels voor de bevestiging altijd aanwezig
- Snel met kwartslagen afsluitbaar, sluit stand zichtbaar
- Professionele labeling (optioneel)