


С клеммами, 5-полюсов, для медных проводников	Артикулы		
	Цвет: светло-серый	Цвет: черный	
	1.5-2.5 mm <sup>2</sup>	KF 0202 G KF 0402 G	KF 0202 B KF 0402 B
	1.5-4 mm <sup>2</sup>	KF 0404 G KF 0604 G	KF 0404 B KF 0604 B
	2.5-6 mm <sup>2</sup>	KF 0606 G KF 1006 G	KF 0606 B KF 1006 B
	4-10 mm <sup>2</sup>	KF 1010 G KF 1610 G	KF 1010 B KF 1610 B
6-16 mm <sup>2</sup>	KF 1616 G	KF 1616 B	
10-25 mm <sup>2</sup>	KF 2525 G KF 3535 G KF 5050 G	KF 2525 B KF 3535 B KF 5050 B	

Без клемм	Артикулы	
	Цвет: светло-серый	Цвет: черный
	KF 0200 G	KF 0200 B
	KF 0400 G	KF 0400 B
	KF 0600 G	KF 0600 B
	KF 1000 G	KF 1000 B
KF 1600 G	KF 1600 B	
KF 2500 G	KF 2500 B	
KF 3500 G	KF 3500 B	
KF 5000 G	KF 5000 B	

без клемм, с гладкими стенками	Артикулы	
	Цвет: светло-серый	Цвет: черный
	KF 0200 H	KF 0200 C
	KF 0400 H	KF 0400 C
	KF 0600 H	KF 0600 C
	KF 1000 H	KF 1000 C
KF 1600 H	KF 1600 C	
KF 2500 H	KF 2500 C	
KF 3500 H	KF 3500 C	
KF 5000 H	KF 5000 C	

Продуктовая линейка

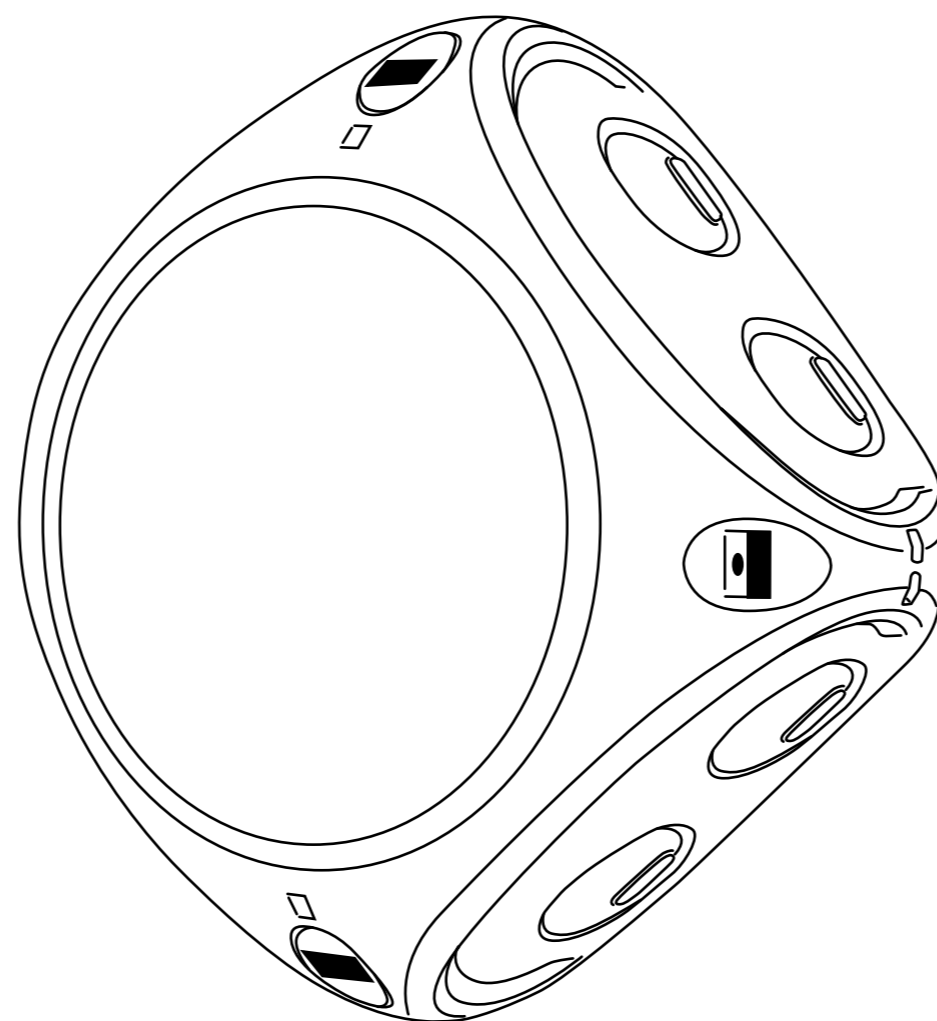

**ООО ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро**

Бизнес центр «Северная компания»  
ул. Кооперативная, д.20, литер «Б» офис 321, город Мурино,  
Всеволожский район, Ленинградская область, 188669

Тел. +7-812-677-04-53

info@hensel-mennekes.ru  
www.hensel-mennekes.ru

98 17 1058 2.22/RUS

 made in **GERMANY**  
since 1931

Надежные и водонепроницаемые!  
**Ответительные коробки для  
применения в прибрежной зоне**

Степень защиты: IP 66 / IP 67 / IP 69


Стойкость к морской воде

Стойкость к ультрафиолету



**HENSEL**

**ENYCASE®**

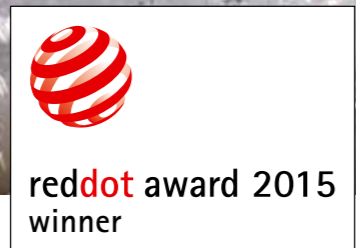

### ENYCASE® Высококачественный материал для применения в прибрежной зоне

- Степень защиты: IP 66 / IP 67 / IP 69
- Материал: Поликарбонат
- Устойчивость к морской воде
- Устойчивость к ультрафиолету
- Временное погружение в воду на глубину до 1 м, на время до 15 мин.



- Одобрено VDE
- DNV GL - Сертификат-№: TAE00000EE



- Существенное снижение веса по сравнению с коробками из листовой стали и латуни
- Ударная прочность IK09 (10 Дж)



- Тест раскаленной нитью в соответствии с IEC 60695-2-11: 960 °C
- Классификация по UL 94: V0
- Огнестойкий, не поддерживающий горение
- Не содержит галогенов и силикон: низкая токсичность, низкое выделение гари


### Современные клеммные технологии инновационные и гибкие решения



- Различные варианты расположения клемм, отверстия для монтажа на основании
- Возможна установка двух клеммных колодок проводников до 10 кв.мм²
- Высоко расположенные клеммы для большего монтажного пространства - даже при максимальном заполнении проводниками



- Все клеммные колодки имеют две клеммы на каждый полюс
- Возможность подключения на один полюс проводников разных сечений

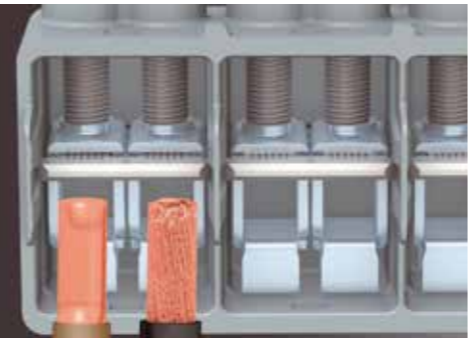

- Разные типы проводников на одном полюсе - одножильный и многожильный



- Несколько проводников в одной клемме
- Защита от самораскручивания

### Ввод кабеля Свой вариант для каждой задачи



- Многоступенчатые предназначенные выбиваемые отверстия для кабельных вводов разных размеров
- Также возможен ввод кабеля с обратной стороны

### Внешние крепления, фиксация крышки и маркировка

полная комплектация



- В комплекте также имеются внешние крепления
- Быстрое открытие/ закрытие поворотом на 90 градусов
- Визуальный контроль положения фиксатора крышки
- Маркировочные площадки (опция)