Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208

Caractéristiques techniques

Dissipation d'énergie

Boîtiers vides KG : échauffement (Δϑ) dû à la dissipation d'énergie des dispositifs électriques

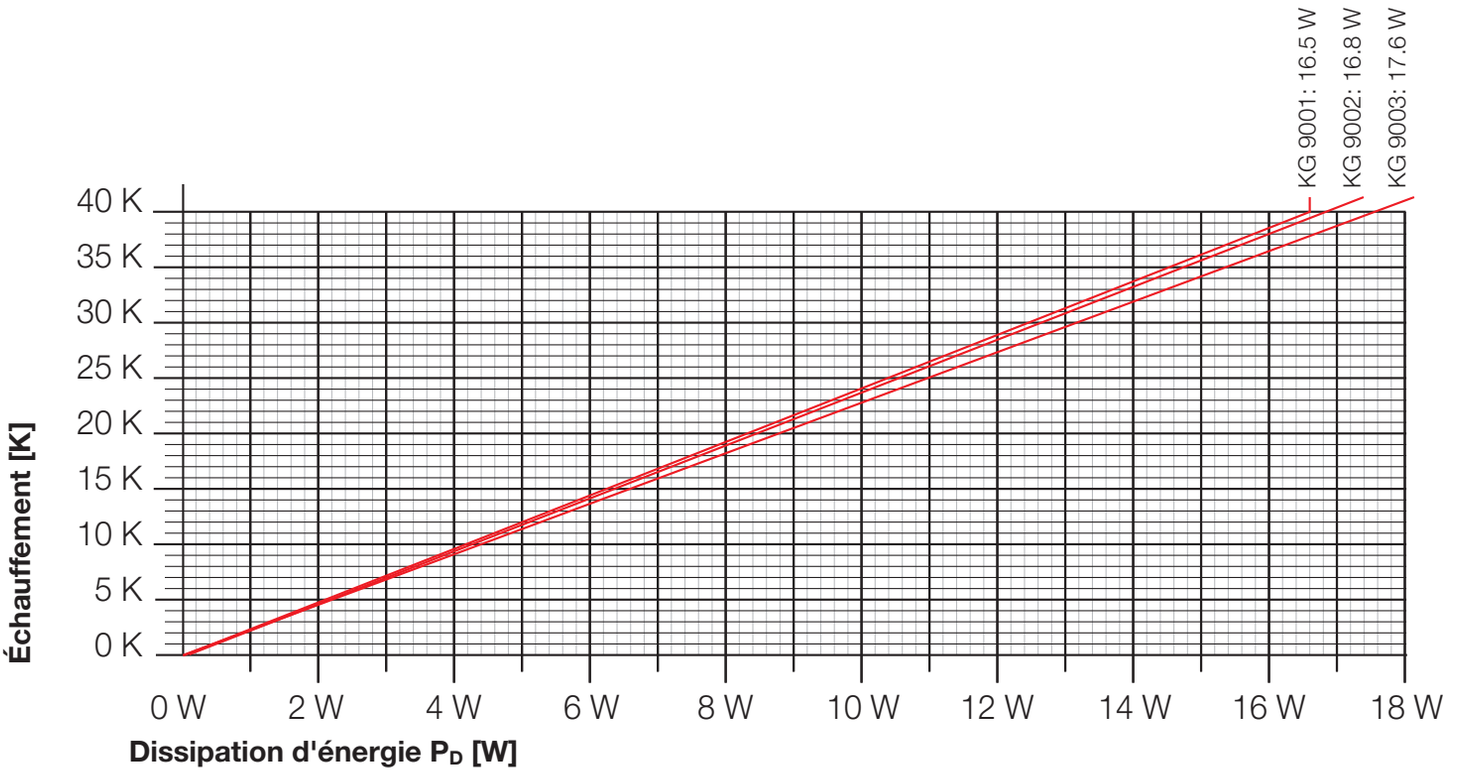
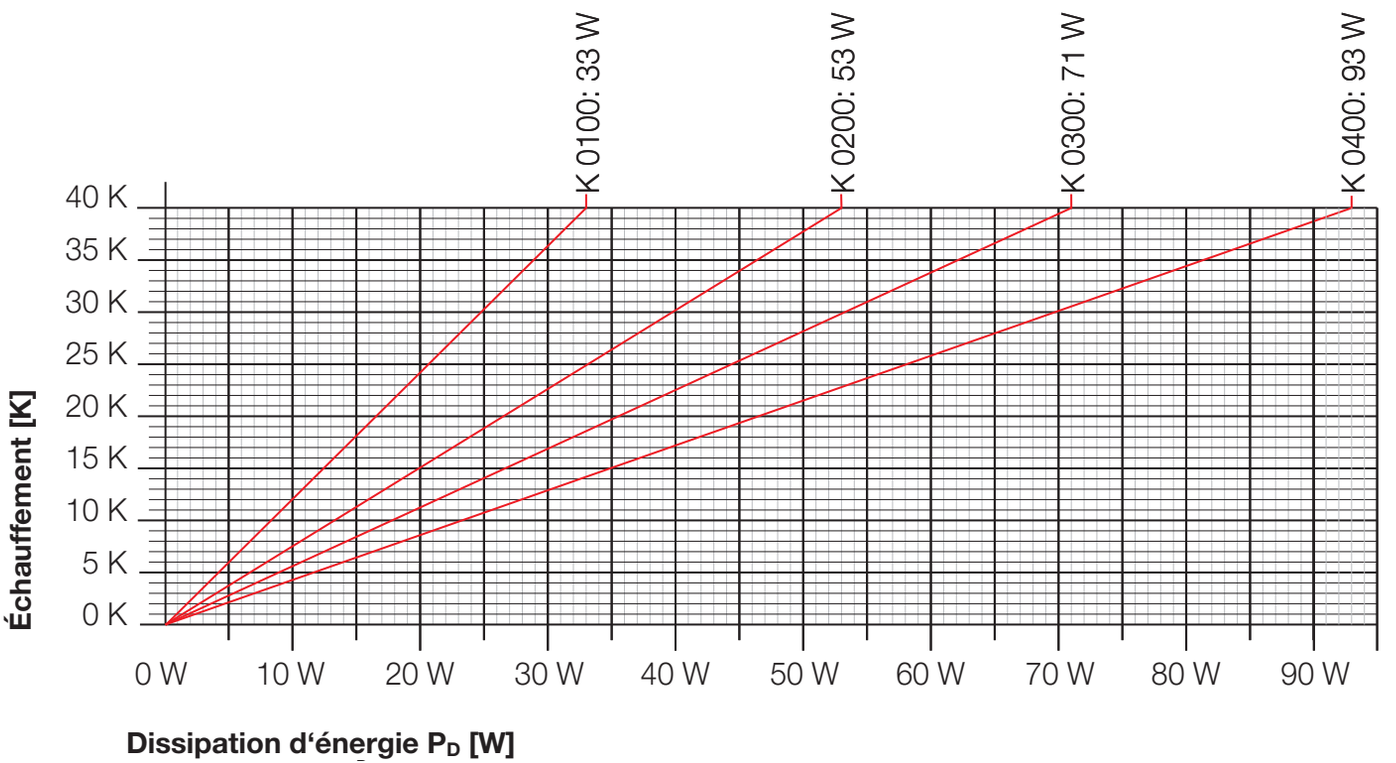
Boîtiers vides K : échauffement (Δϑ) dû à la dissipation d'énergie des dispositifs électriques